


PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM

typu: **PR2-10/ARD-G6/GX**

$Q_{max} = 10 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$. $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy
M-06B

Pojedynczy filtr, jeden manometr. Na wyjściu zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3.

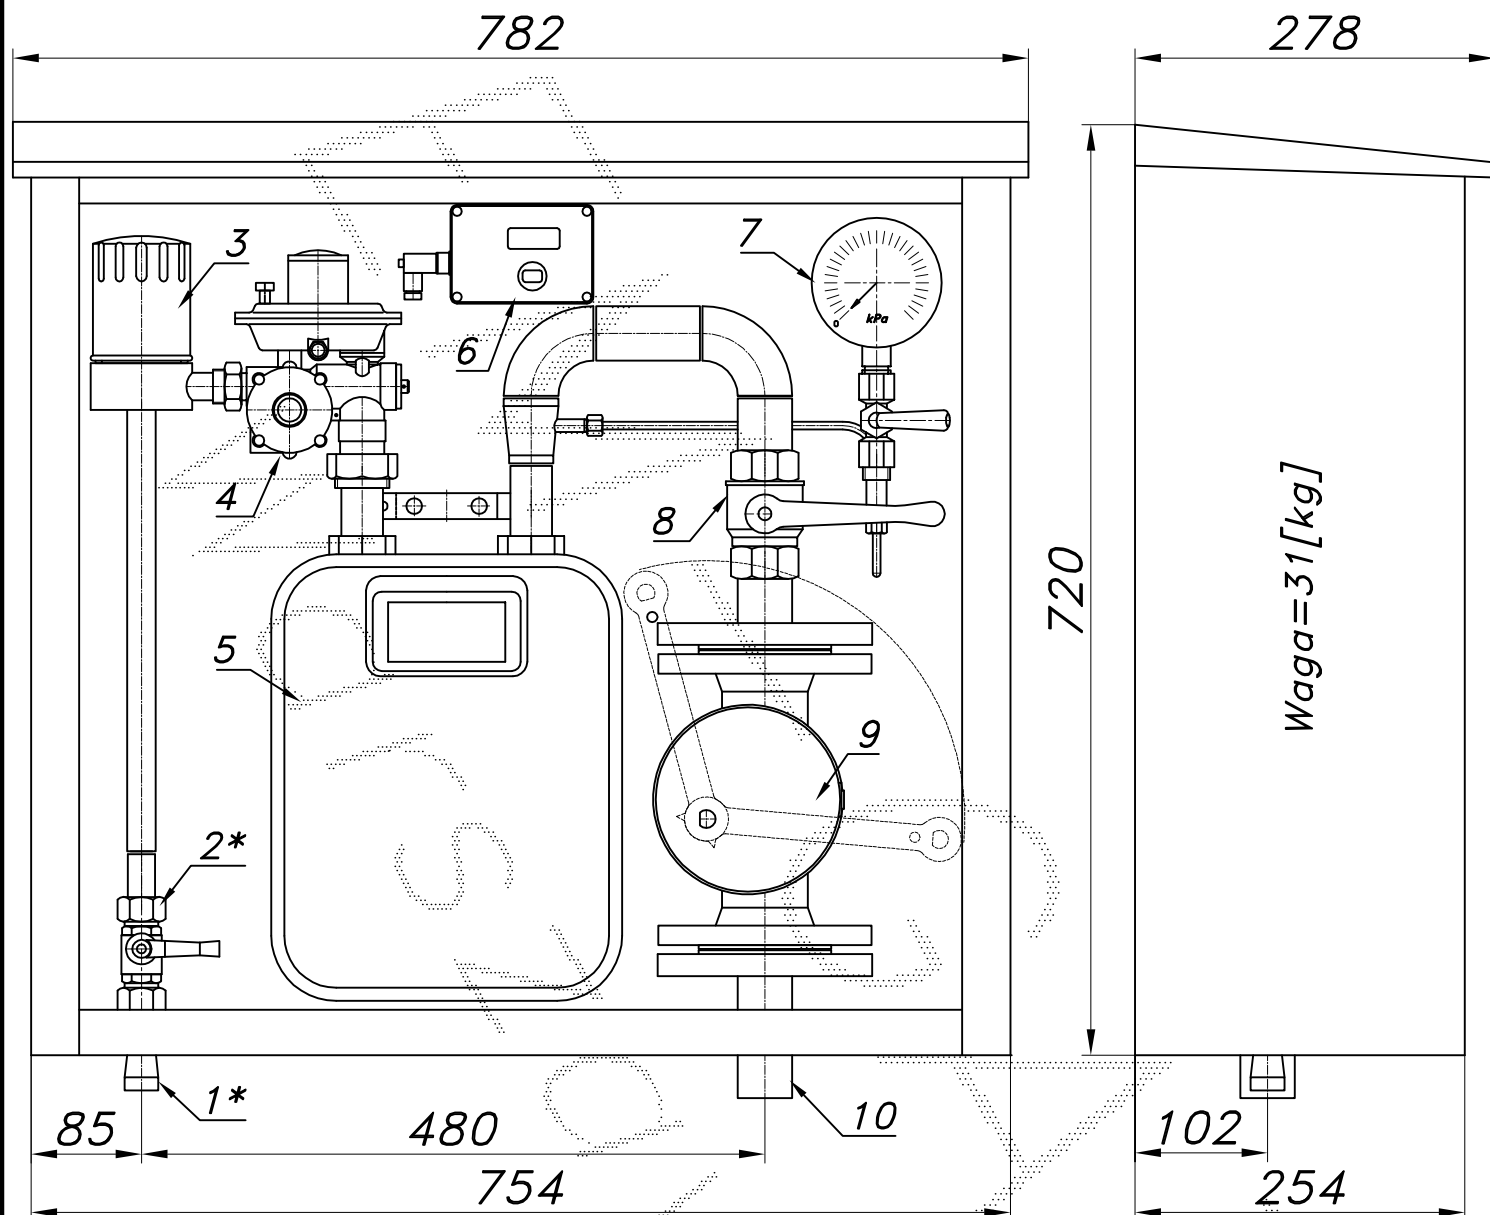

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Reduktor gazu ARD-10 (ARD-25)

05. Gazomierz miechowy G6 (G4)


06. Rejestrator (z transmisją) mont. na ządanie

07. Manometr 6 [kPa] z kurkiem

08. Zawór kulowy gwintowany DN32

09. Zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG3

10. Rura wyjściowa I DN32 (DN40, DN50)

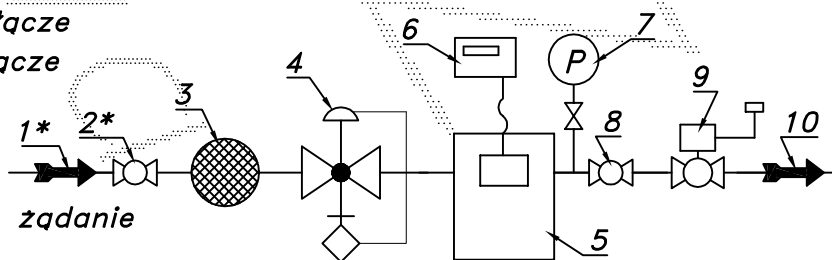

-019-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu i uchwyty do dźwigu.